

# Typ HFB 55 Typ HFB 60

Für den universellen Einsatz dienen die mobilen Brücken, HFB 55 und HFB 60.


Mit nur einem Anschlag versehen sind sie dort zu verwenden, wo zwischen LKW und Rampe nur geringe oder keine Höhenunterschiede bestehen. Sie sind sehr leicht, äußerst robust und witterungsbeständig.






Typ	Bestellnummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhendif. H (mm)		Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
				min.	max.		
HFB 55	306.01.002	550	1250	- 28	+ 60	4000	23
HFB 55	306.01.003	550	1500	- 28	+ 60	4000	27
HFB 55	306.01.004	550	1750	- 28	+ 60	4000	32
HFB 55	306.01.001	550	2000	- 28	+ 60	4000	36

Typ	Bestellnummer	Länge (mm)	Breite B (mm)	Höhendif. H (mm)		Tragkraft (kp/Stück)	Gewicht (kg/Stück)
				min.	max.		
HFB 60	306.04.000	600	1250	- 23	+ 40	1200	17
HFB 60	306.04.001	600	1500	- 23	+ 40	1200	19
HFB 60	306.04.003	600	2000	- 23	+ 40	1200	27

HFB 55

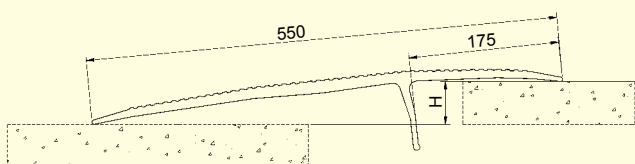

HFB 60

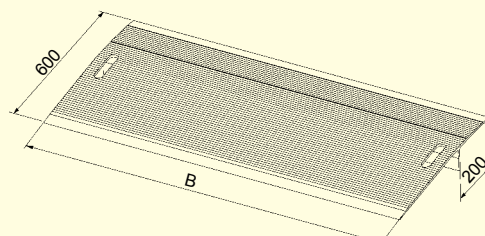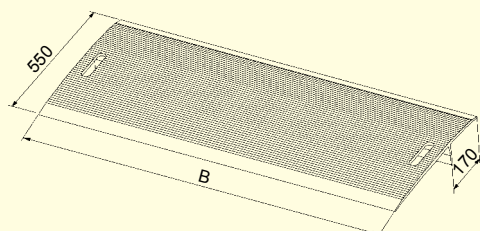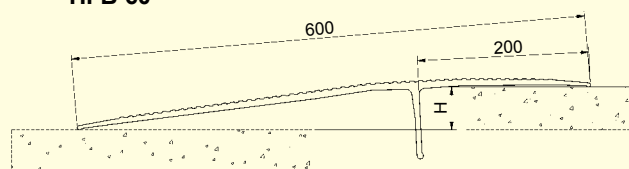

Andere Abmessungen auf Anfrage.